




LIFT CONTROL SOLUTIONS

الطول الكاملة لأنظمة تحكم المصاعد



24/7

Technical Support
دعم فني باللغة العربية



strongestlifts.com 



STRONGEST[®]
LIFT CONTROL SOLUTIONS





المحتويات

CONTENT

ABOUT US

01 ◀

من نحن

CONTROL SYSTEMS

03 ◀

أنظمة تحكم المصاعد

CONTROL PARTS

03 ◀

قطع الغيار

COP & LOP

17 ◀

الكبسات و لوحات التحكم

LIFT MOTORS

19 ◀

محركات المصاعد



STRONGEST LIFT

Lift Control Solutions ...

ABOUT US

من نحن

We are a leading manufacturer of all types of elevator control systems and a supplier of its spare parts, based in Konya, Turkey. With a focus on quality and reliability, we offer a range of solutions for various elevator types, with 7/24 technical support available in Turkihs, Arabic and English.


نحن شركة رائدة في تصنيع جميع أنواع أنظمة التحكم في المصاعد ومورد لقطع غيارها، مقرها في قونية، تركيا. بتركيز على الجودة والكفاءة، نقدم مجموعة من حلول أنظمة التحكم للأنواع المختلفة من المصاعد، مع دعم فني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع باللغة التركية والعربية والإنجليزية





We established our name in the lift control systems industry as one of the leading names in producing lift control systems. with our advanced quality control process and unique technical support available in English, Turkish and Arabic 24 hours a day, 7 days a week.

لقد بنينا اسمنا في صناعة أنظمة التحكم بالمصاعد كواحد من الأسماء الرائدة في إنتاج أنظمة التحكم بالمصاعد. مع اختبار بالجودة على جميع منتجاتنا قبل إرسالها للعميل والدعم الفني الفريد. المتاح باللغات الإنجليزية والتركية والعربية على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.

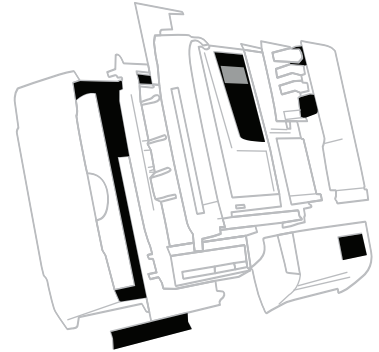

ARCODE

CONTROL SYSTEMS



TECHNICAL SUPPORT

دعم فني

Specialized team available in 4 languages



المواصفات الفنية

- » تعمل مع الماكينات المتزامنة والغير متزامنة
- » جهد الادخال : تيار متردد 3 ف، 320-420 فولت، 50/60 هرتز
- » سرعة تصل إلى 4 متر في الثانية
- » مجموعة العمل حتى 8 مصاعد
- » ما يصل إلى 64 محطة
- » نوع التواصل : كرت CANbus
- » جهد دائرة السلامة : 48 VAC-250 VAC
- » خيارات التشفير : 5V TTL 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS
- » متوافق مع المعايير : En 81/1-2/20+A3

TECHNICAL SPECIFICATION

- » Working with synchronous and asynchronous machines
- » Input Voltage: AC 3 Ph, 320-420V, 50/60 Hz
- » Lift speed up to 4m/s
- » Group running up to 8 lifts
- » Up to 64 stops
- » Communication Protocol CANbus
- » Safety Circuit Voltage: 48 VAC-250 VAC
- » Encoder Options 5V TTL 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS
- » Compliance to Standards : En 81/1-2/20+A3

ARCODE

CONTROL SYSTEMS

TECHNICAL SUPPORT

دعم فني

Specialized team available in 4 languages




المواصفات الفنية

- » تعمل مع الماكينات المتزامنة والغير متزامنة
- » جهد الادخال : تيار متردد 3 ف، 320-420 فولت، 60/50 هرتز
- » سرعة تصل إلى 4 متر في الثانية
- » مجموعة العمل حتى 8 مصاعد
- » ما يصل إلى 64 محطة
- » نوع التواصل : كرت CANbus
- » جهد دائرة السلامة : 48 VAC-250 VAC
- » خيارات التشفير : 5V TTL 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS
- » متوافق مع المعايير : En 81/1-2/20+A3

TECHNICAL SPECIFICATION

- » Working with synchronous and asynchronous machines
- » Input Voltage: AC 3 Ph, 320-420V, 50/60 Hz
- » Lift speed up to 4m/s
- » Group running up to 8 lifts
- » Up to 64 stops
- » Communication Protocol CANbus
- » Safety Circuit Voltage: 48 VAC-250 VAC
- » Encoder Options 5V TTL 10-30V HTL, EnDat, SSI, SinCos, BISS
- » Compliance to Standards : En 81/1-2/20+A3

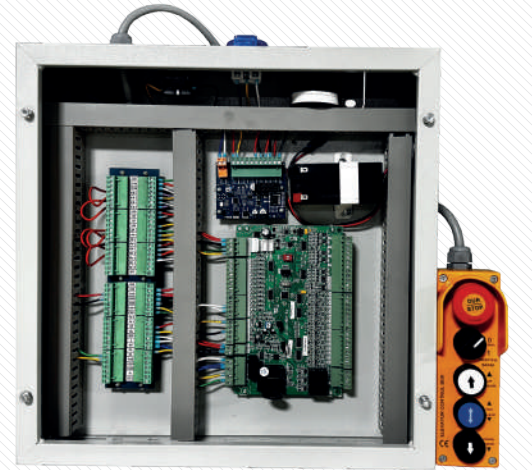



ARL 300

CONTROL SYSTEMS



TECHNICAL SUPPORT دعم فني

Specialized team available in 4 languages



En



Ar



Tr

المواصفات الفنية

- » تحكم بسيط: التوجيه في اتجاه واحد / التوجيه في اتجاهين
- » مخرجات العرض: 7 أجزاء، مخرج شاشة LCD باللون الرمادي/الرمز الثنائي
- » سرعة تصل إلى 1,6 متر في الثانية
- » مجموعة العمل حتى 4 مصاعد
- » حتى إلى 24 محطة
- » نوع الإتصال: مع الكابينة
- » محرك بسرعتين، محرك هيدروليكي و VVVF
- » نظام توصيل مدمج للباب الداخلي
- » متوافق مع المعايير : En 81/1-2/20+A3

TECHNICAL SPECIFICATION

- » Simple Control One-way picking / Two-way picking
- » Display Outputs: 7 Segments, Gray/Binary Code LCD Output
- » Lift speed up to 1,6 m/s
- » Group running up to 4 lifts
- » Up to 24 stops
- » Serial Communication : With Cabin
- » Drive Type: Double Speed, Hydraulic, VVVF
- » Door Bridging: Available
- » Compliance to Standards : En 81/1-2/20+A3

ARL300

CONTROL SYSTEMS

TECHNICAL SUPPORT

دعم فني

Specialized team available in 4 languages



En



Ar



Tr



» المواصفات الفنية

- » تحكم بسيط: التوجيه في اتجاه واحد / التوجيه في اتجاهين
- » مخرجات العرض: 7 أجزاء، مخرج شاشة LCD باللون الرمادي/الرمز الثنائي
- » سرعة تصل إلى 1,6 متر في الثانية
- » مجموعة العمل حتى 4 مصاعد
- » حتى إلى 24 محطة
- » نوع الإتصال: مع الكابينة
- » محرك بسرعتين، محرك هيدروليكي و VVVF
- » نظام توصيل مدمج للباب الداخلي
- » متوافق مع المعايير : En 81/1-2/20+A3

» TECHNICAL SPECIFICATION

- » Simple Control One-way picking / Two-way picking
- » Display Outputs: 7 Segments, Gray/Binary Code LCD Output
- » Lift speed up to 1,6 m/s
- » Group running up to 4 lifts
- » Up to 24 stops
- » Serial Communication : With Cabin
- » Drive Type: Double Speed, Hydraulic, VVVF
- » Door Bridging: Available
- » Compliance to Standards : En 81/1-2/20+A3




INSTALLATION-READY

CONTROL SYSTEMS




24/7 SUPPORT
TECHNIQUE

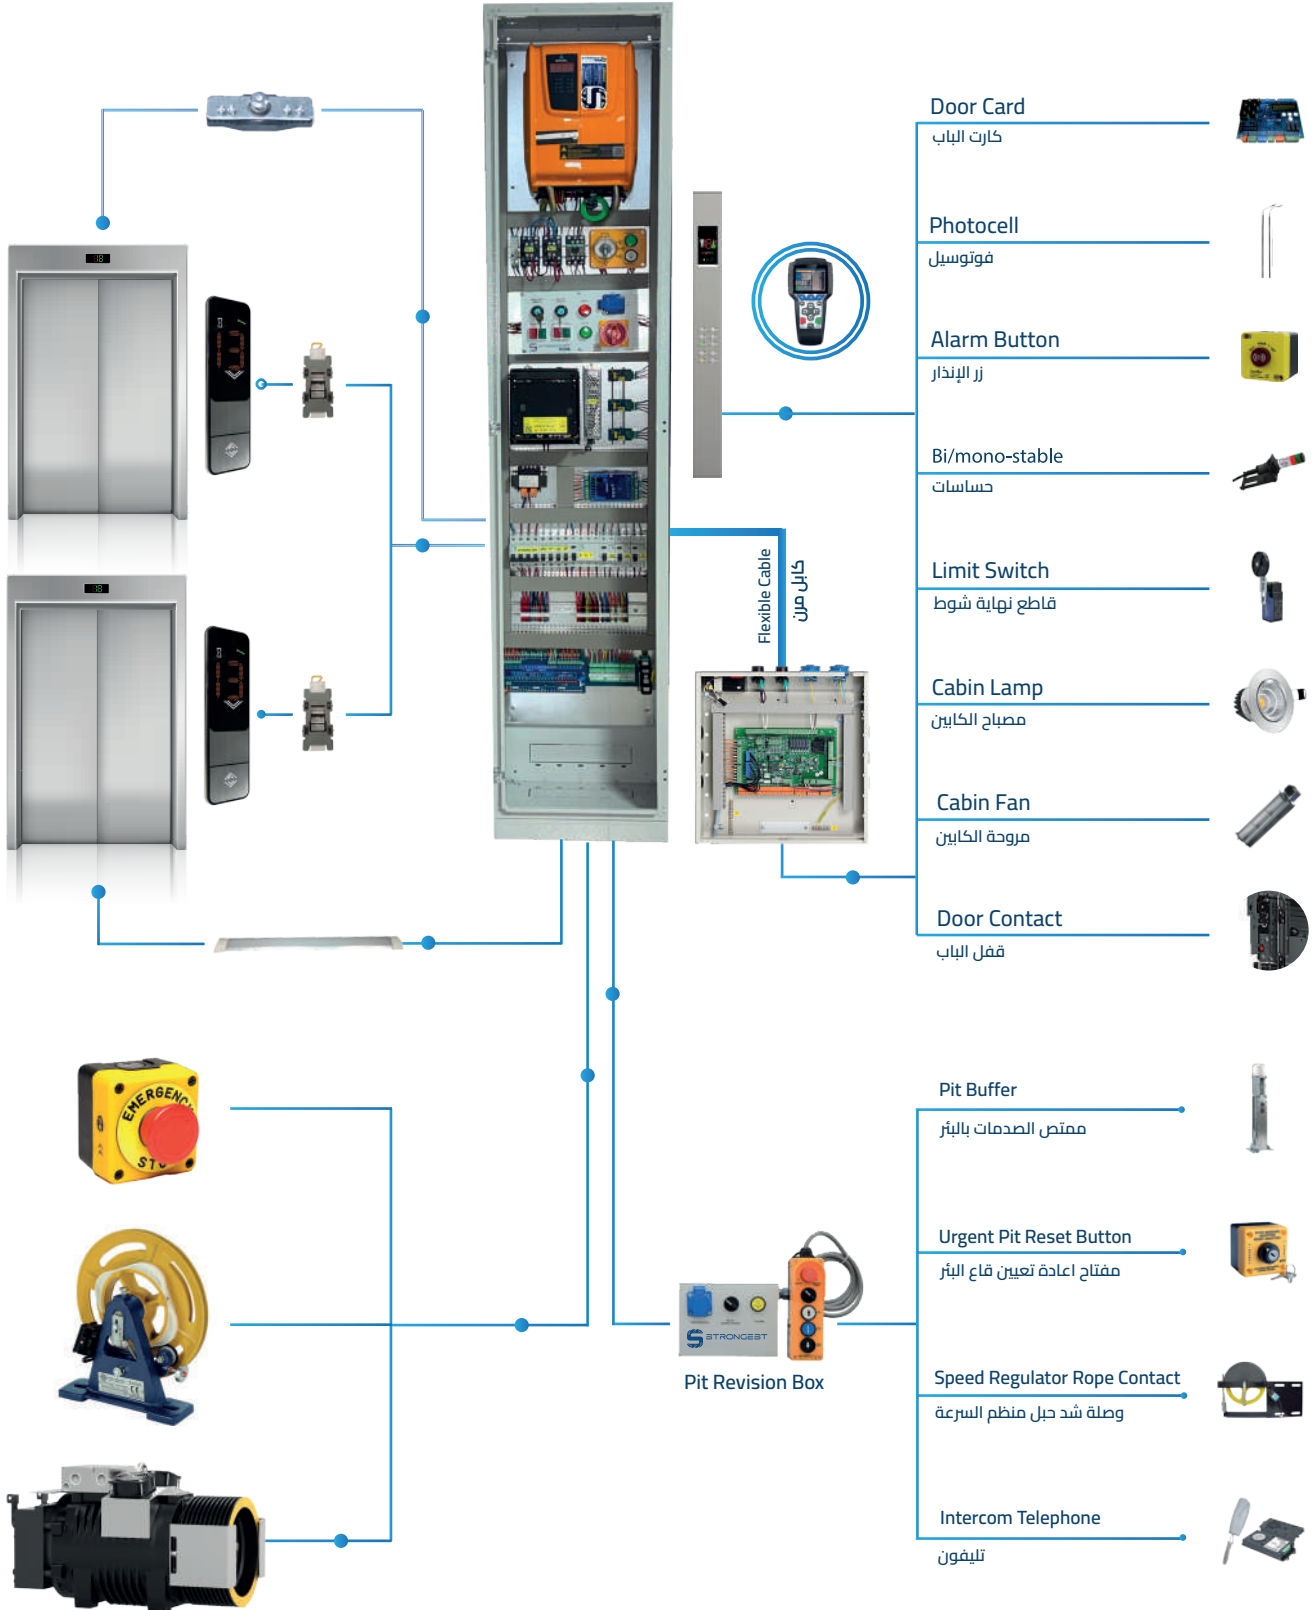

STRONGEST

Technical Support
دعم فني باللغة العربية

24/7

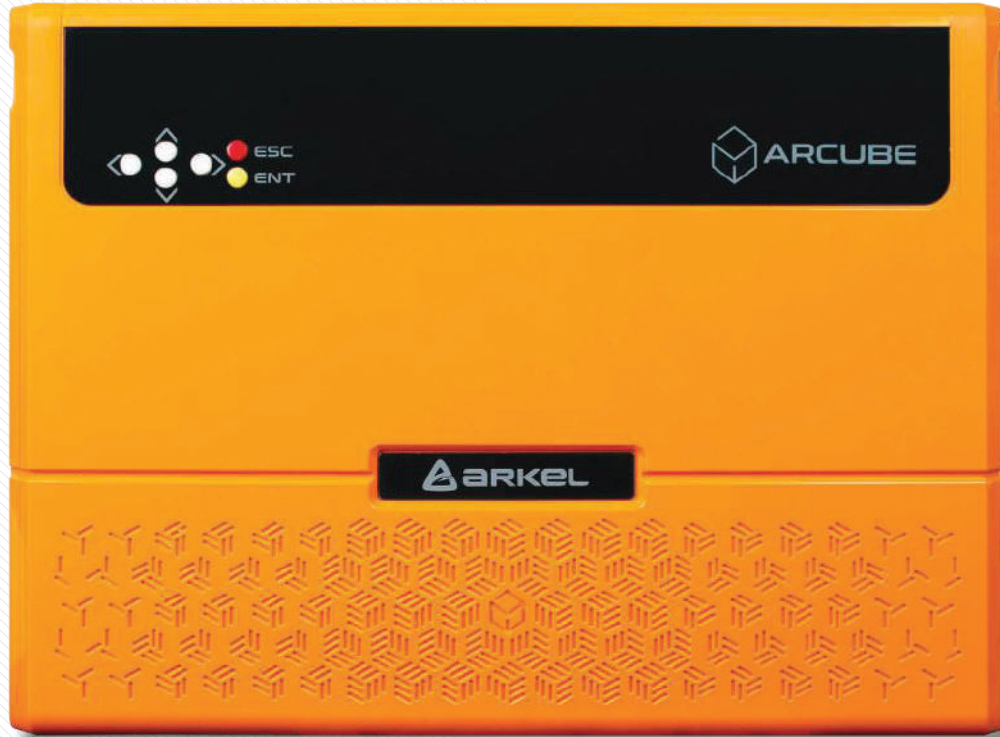

ARCUBE

CONTROL SYSTEMS

» TECHNICAL SPECIFICATION	المواصفات الفنية «
» Serial / Parallel - (for simplex, duplex, triplex)	« تسلسلي / متوازي
» Motor Current: from 7A to 60A	« تيار المحرك: من 7 أمبير إلى 60 أمبير
» Lift speed up to 4 m/s	« سرعة تصل إلى 4 متر في الثانية
» Group running up to 8 lifts	« مجموعة العمل حتى 8 مصاعد
» Up to 64 stops	« ما يصل إلى 64 محطة
» Serial Communication: Full Serial/ Cabin Serial-Landing Parallel	« نوع التواصل : تسلسلي كامل/ تسلسلي للمقصورة - هبوط متوازي
» Drive Type: Electric (VVVF)	« محرك كهربائي VVVF
» Encoder Options: Incremental, SSI, EnDat, SinCos, BISS for synchronous motors	« خيارات التشفير Incremental, SSI, EnDat, SinCos, BISS للمحركات المتزامنة

AE-SMART

CONTROL SYSTEMS



Technical Support
دعم فني باللغة العربية

24/7



» TECHNICAL SPECIFICATION	« المواصفات الفنية
» Serial / Paralle - (Open-Loop and Closed-Loop)	« تسلسلي / متوازي (الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة)
» Motor Current: from 7A to 32A	« تيار المحرك: من 7 أمبير إلى 32 أمبير
» Lift speed up to 1.6 m/s	« سرعة تصل إلى 1,6 متر في الثانية
» Group running: Simplex and Duplex	« مجموعة العمل: البسيط والدوبلكس
» Up to 12 stops	« ما يصل إلى 12 محطة
» Serial Communication: Full Serial/ Cabin Serial-Landing Parallel	« نوع التواصل : تسلسلي كامل/ تسلسلي للمقصورة - هبوط متوازي
» Drive Type: Electric (VVVF)	« محرك كهربائي VVVF
» Encoder Options: Geared and Gearless machines	« خيارات التشفير: مصاعد مع غرفة محرك أو بدون غرفة محرك

AE-MAESTRO

CONTROL SYSTEMS



24/7


Technical Support
دعم فني باللغة العربية



» TECHNICAL SPECIFICATION	المواصفات الفنية «
» Serial / Parallel - (for simplex, duplex, triplex)	« تسلسلي / متوازي
» Motor Current: from 7A to 60A	« تيار المحرك: من 7 أمبير إلى 60 أمبير
» Lift speed up to 4 m/s	« سرعة تصل إلى 4 متر في الثانية
» Group running up to 8 lifts	« مجموعة العمل حتى 8 مصاعد
» Up to 64 stops	« ما يصل إلى 64 محطة
» Serial Communication: Full Serial/ Cabin Serial-Landing Parallel	« نوع التواصل : تسلسلي كامل/ تسلسلي للمقصورة - هبوط متوازي
» Drive Type: Electric (VVVF)	« محرك كهربائي VVVF
» Encoder Options: Incremental, SSI, EnDat, SinCos, BISS for synchronous motors	« خيارات التشفير Incremental, SSI, EnDat, SinCos, BISS للمحركات المتزامنة

HEDEFSAN

CONTROL SYSTEMS

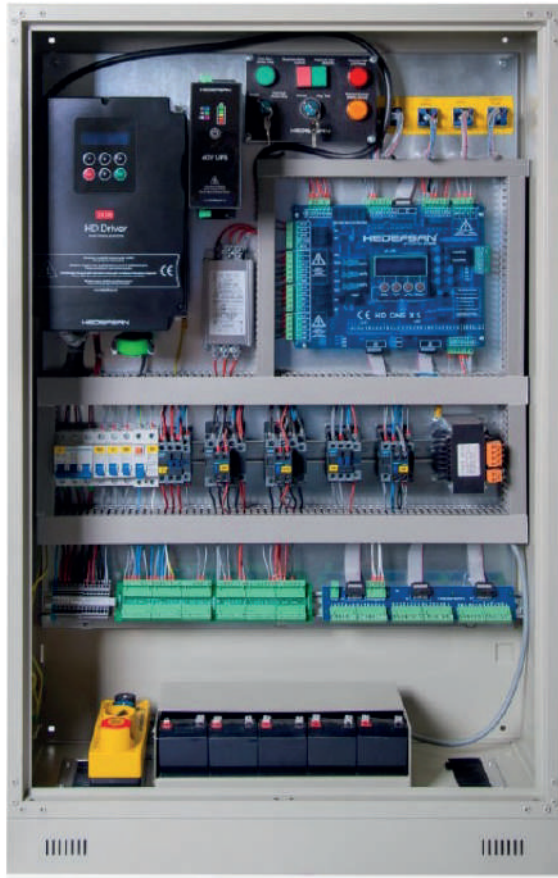

Technical Support
دعم فني باللغة العربية

24/7



» TECHNICAL SPECIFICATION

- » Serial / Paralle - (Open-Loop and Closed-Loop)
- » Compliance to Standards: EN81-20
- » Lift speed up to 3 m/s
- » Group running: up tp 4
- » Up to 32 stops
- » Door Bridging: Available
- » Drive Type: Electric (VVVF), Double Speed
- » Encoder Options: Geared and Gearless machines

« المواصفات الفنية

- « تسلسلي / متوازي (الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة)
- « متوافق مع المعايير EN81-20
- « سرعة تصل إلى 3 متر في الثانية
- « مجموعة العمل: حتى 4 وحدات متزامنة
- « ما يصل إلى 32 محطة
- « نظام توصيل مدمج للباب الداخلي
- « محرك كهربائي VVVF و سرعتين
- « خيارات التشفير: مضاعف مع غرفة محرك أو بدون غرفة محرك


KONEL

CONTROL SYSTEMS



24/7

Technical Support
دعم فني باللغة العربية

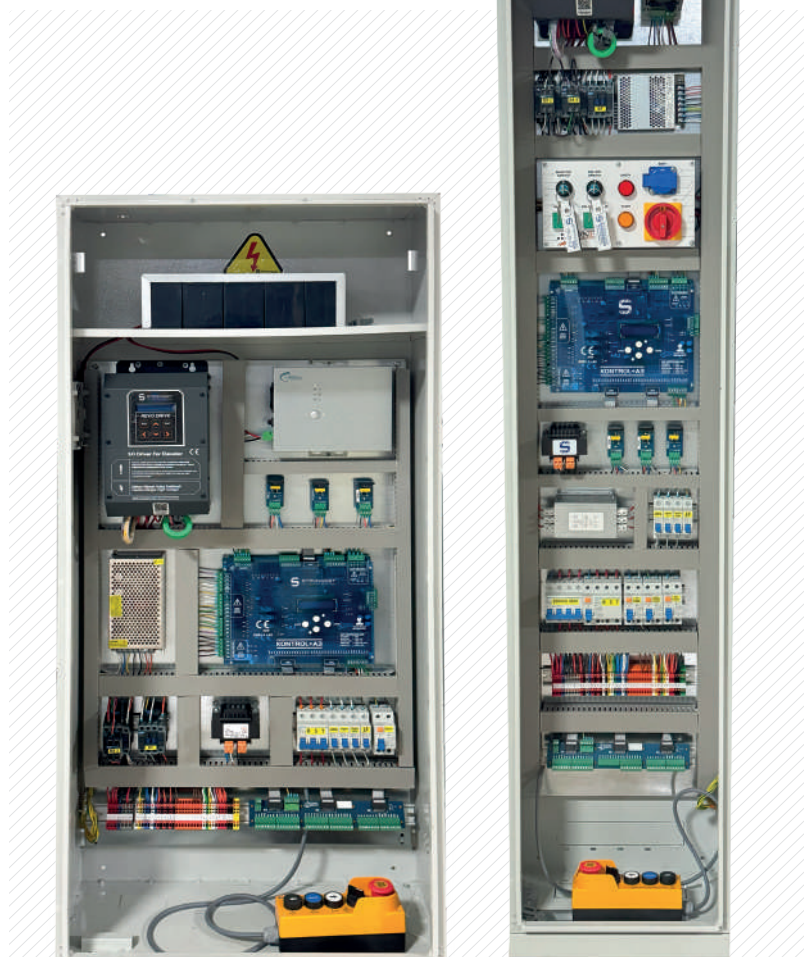

» TECHNICAL SPECIFICATION	« المواصفات الفنية
» Serial / Paralle - (Open-Loop and Closed-Loop)	« تسلسلي / متوازي (الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة)
» Compliance to Standards: +A3 & EN81-20	« متوافق مع المعايير +A3 & EN81-20
» Lift speed up to 1,6 m/s	« سرعة تصل إلى 3 متر في الثانية
» Group running: up tp 4	« مجموعة العمل: حتى 4 وحدات متزامنة
» Up to 32 stops	« ما يصل إلى 32 محطة
» Door Bridging: Available	« نظام توصيل مدمج للباب الداخلي
» Drive Type: Electric (VVVF), Double Speed	« محرك كهربائي VVVF و سرعتين
» Encoder Options: Geared and Gearless machines	« خيارات التشفير: مضاعف مع غرفة محرك أو بدون غرفة محرك

CONTROL UNIT SPARE PARTS



ARCODE



A-DRIVE



AE-MAESTRO



AE-LIFT



REVO BOX



REVO DRIVE



HD DRIVER S



HD DRIVER



HD DRIVER VVVF

STRONGEST

CONTROL UNIT SPARE PARTS




ARL-300




ARL-200 S



ARL-500




ARL-700




KM-10




KONELCE




REVO-LC




HD-EKO-10




HD 200 XS



HD ONE-XS



HD-BE



ACH

STRONGEST

CONTROL UNIT SPARE PARTS



BREAK RESISTENCE
مقاومة




BI-MONO STABLE
مغناطيس الكابيل



TRANSFORMER
المحول



BATTERIES
البطاريات



MAGNETS
المغناطيس



ELECTRICAL OVERLOAD
الحمل العالي



BRIDGE DIOT
جسر ديوت



UPS
مزود الطاقة اللامقطعة



UPS
مزود الطاقة اللامقطعة

CONTROL SYSTEM SPARE PARTS




PHOTOCELL
الفوتوسيل



PIT SWITCH
مفتاح إعادة تدوير البئر



EMERGENCY BUTTON
زر توقف الطوارئ

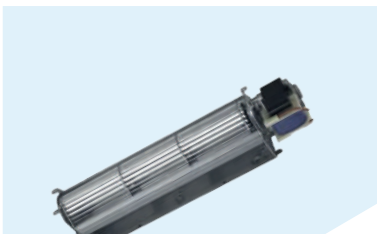

CABIN FAN
مروحة الكابينة




CABIN LAMP
مصباح الكابينة



LIMIT SWITCH
قاطع نهاية الشوط



ELECTRICAL CABLES
الكابلات الكهربائية

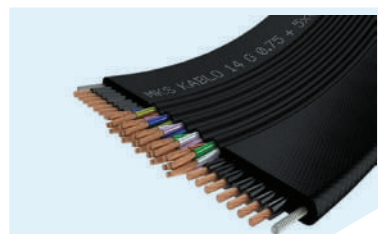

FLEXIBLE CABLES
الكابل المرن



PIT LAMP
مصباح البئر





COP 6 LOP



STRONGEST

DOOR INDICATORS

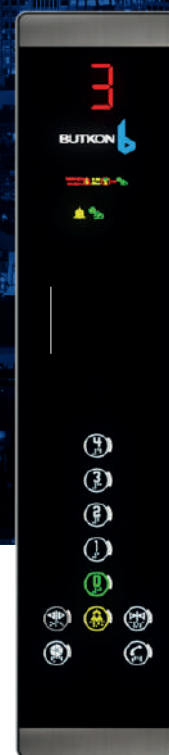

Square (Satine)



Circle (Satine)



Ellipse (Satine)

STRONGEST

LIFT MOTORS

محركات الرفع

Geared Lift Motors




Alberto Sassi



Montanari



Primo



Sicor



Eker



Akış



Akar



Ziehl-Abegg

Gearless Lift Motors



Alberto Sassi



Montanari



Primo



Sicor



Eker



Akış



Akar



Ziehl-Abegg

eker

AKIS

SICOR
DRIVING THE FUTURE

AKAR®

KINETEK®

SHENYANG BLUELIGHT

AND
MORE ...

Complete Lift Control Solutions

 www.strongestlifts.com





24/7

Technical Support
دعم فني باللغة العربية



+90 (551) 006 14 60



info@strongestlifts.com



Fevzi Çakmak Mah. Medcezir Cad. B Blok No8/B19
Karatay, Konya, Türkiye